



KOMBINOVANÁ SIRÉNA S BLIKAČEM, Ø93 MM

Série CS1

C111221005

CS1 siréna/záblesk LED oranžová 24V

- Rychlá instalace díky systému bajonetových zámků
- Výběr z 32 tónů
- Akustická intenzita 86 – 106 dB
- Krytí IP 65




POPIS PRODUKTU

Sirény pro vnitřní i venkovní použití (IP 65), druh tónu je volitelný DIP-přepínači uvnitř. Oba typy lze objednat v bílé a červené barvě.

SPECIFIKACE

Barva	Oranžová
Barva těla	Bílá
Druh montáže	Horizontální, Vertikální
Frekvence blikání	1 Hz
Frekvence max.	2900 Hz
Frekvence min.	440 Hz
Hladina zvuku max.	109 dB
Hladina zvuku min.	88 dB
Hmotnost	258 g
Jmenovitý proud max.	0,041 A
Jmenovitý proud min.	0,014 A
Napájecí napětí	24 V
Napájecí napětí AC/DC max.	35 V
Napájecí napětí AC/DC min.	18 V
Ovládání zvuku	Ano

Počet tónů	32 ks
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Třída krytí	IP65
Typ zdroje	Oranžová LED
Zdroj světla	LED

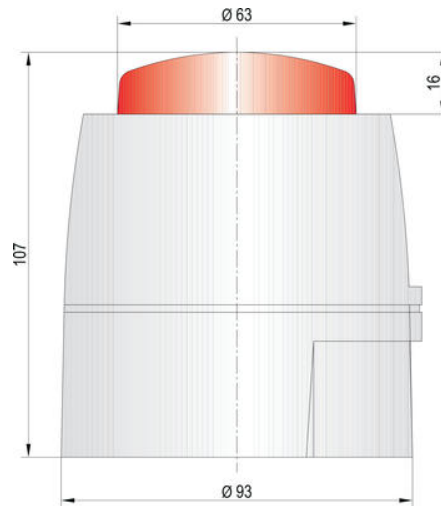

Tontabelle / Tone table

No.	Sound	Tone frequency	DP-switch	2nd stage alarm (Hz)
1	LF Sweep	800 Hz on 0.5 sec	11111	800 cont
2	Alarm tone 85 standard	800 Hz on 2s	11110	800 cont
3	Mute Tone 85 standard	800 Hz on 0.5 sec	11101	800 cont
4	Alarm tone 85 extended	800 Hz on 2s	11100	800 cont
5	LF Back up alarm tone	800 Hz on 1.5 sec on/off	11101	800 cont
6	LF Back up alarm	800 Hz on 1.5 sec on/off	11101	800 cont
7	LF Back up alarm tone - Int	800 Hz on 1.5 sec on/off	11100	800 cont
8	LF Chirp tone B1007	800 Hz cont	11000	800 tone
9	Swedish 11th	800 Hz on 1.5s	10111	800 cont
10	Australian slow whoop	Intermittent 970Hz 0.225ms on/0.225ms off	10110	3.25 sec on / 0.25 sec off / 800-900
11	Dutch sweep tone	970Hz cont	10101	800-900 / 0.5 sec on / 0.5 sec off
12	Swedish 10th tone	800 Hz on 2s	10100	800 cont
13	Swedish tone 9th	800 Hz on 2s	10011	800 cont
14	Alarm LF alarm tone	800 Hz on 2s	10010	800 cont
15	Swedish 8th tone	800 Hz on 2s	10001	800 cont
16	US Temporal Pattern LF	250Hz for 0.5 sec on 0.5 sec off x3	10000	800 cont
17	Intermittent tone 85 standard	Intermittent 800Hz on 0.5 sec on/off	01111	800 cont
18	SD 8201 LF B10527 Pt 1 8P	Intermittent 970Hz 500ms on/500ms off	01110	800 tone
19	Intermittent tone 85	800 Hz on 0.5 sec on/off	01101	800 cont
20	SC903 LF	Intermittent 800 Hz on 0.5 sec on/off	01100	800 tone
21	Chirp tone Int	800 Hz on 0.5 sec on/off	01101	800 tone
22	LF 8th	800 Hz on 0.5 sec on/off	01010	800 cont
23	LF Chirp tone	800 Hz	01001	800 cont
24	Swedish tone 7th	800 Hz on 2s	01000	800 cont
25	German 17th tone	Swiss 120-800 Hz on 1.5s	00111	800 cont
26	Swedish tone 6th	Intermittent 600Hz 500 ms on / 500 ms off	00110	800 tone
27	French tone A190	Stable for 80 ms and 140Hz for 500ms	00100	800 cont
28	Swedish LF alarm tone	Swiss 120 Hz	00100	800 tone
29	US Temporal Pattern HF	800 Hz on 0.5 sec on 0.5 sec off	00011	800 cont
30	Swiss 2 min ramp 180rt	800/900Hz rising then falling @ 25 ms	00010	800 cont
31	EP B1031 - Talar	Intermittent tone 800/970 Hz on 2s	00000	800 cont
32	Swiss 2 min ramp 180rt	800/900Hz 3 sec rising / 3 sec falling	00000	800 cont

