



## SIGNÁLNÍ SLOUP Ø30 MM, 1–5 MODULŮ

Série modulCOMPACT30

C30B024H10AGD

Sig. sloup zelená/oranžová/cervená 24V


- Dodáván již sestaven dle zákaznické specifikace
- Krytí IP65
- Dlouhá životnost díky technologii LED-diod
- Piezomodul 85 dB



### POPIS PRODUKTU


Signální sloup je sestaven dle zákaznické specifikace, na výběr je 6 standardních barev, piezomodul, souvislá/přerušovaná signalizace a způsob uchycení sloupu. Podle použitého podstavce může být sloup namontován na horizontální i vertikální ploše, existuje i držák s konektorem, umožňující vyjmutí celého sloupu. Piezomodul lze umístit pouze do nejvyššího patra sloupu a může být použit pouze jeden.

### TECHNICKÉ PARAMETRY


Materiál	polykarbonát
Připojení	standardně kabel 1m*
Provozní teplota	-30 °C ... +50 °C
Krytí	IP65
Napájecí napětí	24 V AC/DC, 110/120 V AC, 230/240 V AC
Vstupní proud	světelné moduly 30mA, piezomodul 40 mA
Zdroj světla a jeho životnost	LED, 100 000 h
Frekvence blikání	2 Hz
Homologace	

\*na vyžádání možné i jiné délky kabelu

Možné kombinace modulů

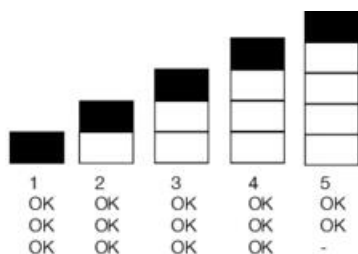

## ROZMĚRY

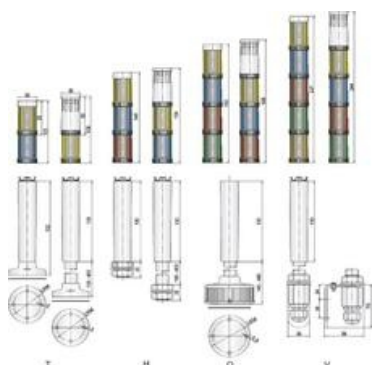

## OBJEDNACÍ INFORMACE

Pokud je použit piezomodul CDZ s externím ovládáním druhu signalizace (souvislá/přerušovaná), LED-moduly mohou být obsazeny nanejvýš na 3 pozicích (neboť tento piezomodul využívá o jeden pin z patice více, než piezomodul s jedním druhem signalizace).

V případě zájmu o objednání nás prosím kontaktujte, objednací čísla Vám rádi sdělíme na vyžádání.

## SPECIFIKACE

<b>Barva</b>	Zelená, Oranžová, Červená
<b>Barva těla</b>	Černá
<b>Druh montáže</b>	Horizontální
<b>Napájecí napětí</b>	24 V
<b>Provozní teplota max.</b>	50 °C
<b>Provozní teplota min.</b>	-30 °C
<b>Průměr</b>	30 mm
<b>Typ zdroje</b>	Zelená LED, Oranžová LED, Červená LED
<b>Zdroj světla</b>	LED

