



PNEUMATICKÉ VÁLCE G453

Série G453

G453A3SK0050A00

Pneumatiký válec ISO 15552, Ø32, 50 mm


- ISO 15552
- Ø32mm až 100mm
- Zdvih 5mm až 2 000mm
- Jedno nebo dvojčinné



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Druh montáže	Nezávislý
Funkce 1	Dvoučinný, Nepřerušeno
Materiál čela	Hliník
Materiál těla	Eloxovaný hliník
Matice pístnice	Pozinkovaná ocel
Max. dovolený tlak	10 bar
Pístnice	Pochromovaná kalená ocel
Pracovní tlak dvoučinný max.	10 bar
Pracovní tlak dvoučinný min.	0 bar
Připojení pro pilotní vzduch	G1/8
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Průměr pístu	32 mm
Těsnění pístnice	PUR
Těsnění pístu	PUR
Vnitřní díly	Hliník, POM
Vnitřní píst	POM
Zdvih	50 mm

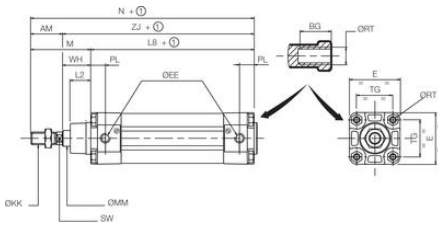


DIMENSIONS (mm), WEIGHT (kg)

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER
Bore cylinder ISO 15552

THROUGH-ROD TYPE CYLINDER

Bore cylinder ISO 15552

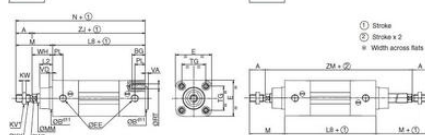

Ø	A	Ød1	Øc	e	OEE	OKK	KV	KW	L	Lb	M	OMM	N	PL	OFF	SW	TG	VA	VD	WH	ZJ	ZM	M	W	
32	22	30	18	48	51.8	M10x1.25	18	5	17	34	48	52	142	14	10	30	30	30	30	4	128	130	140	0.48	0.0029
40	24	35	19	54	57.4	M12x1.5	18	6	19	105	54	16	110	16	10	35	35	35	35	4	130	135	145	0.78	0.0037
50	30	40	24	66	64	M14x1.5	24	8	24	106	69	20	175	18.5	10	40	40	40	40	4	137	143	150	1.05	0.0053
63	33	45	28	78	76	M16x1.5	24	8	24	121	69	20	190	19	10	45	45	45	45	4	137	143	150	1.35	0.0067
80	40	45	37	96	93.8	M20x1.5	30	10	30	128	86	25	214	16.5	10	50	50	50	50	4	146	154	160	2.38	0.0098
100	40	55	45	117	115	M22x1.5	30	10	30	128	86	25	225	19.5	10	55	55	55	55	4	151	159	165	3.45	0.0099

1) Thread connection B bore standard thread according to ISO 15552.
 2) Cylinder weight at 0 bar stroke.
 3) Weight to be added per additional mm length.