




ADAPTÉRY CLEANADAPT

Série CLEANadapt

CLEANADAPT
Adaptéry CLEANadapt

- Pro závity M12, G1/2, G1
- Různé typy připojení
- Teplota max. 250°C
- Tlak max. 50 bar
- AISI 316L

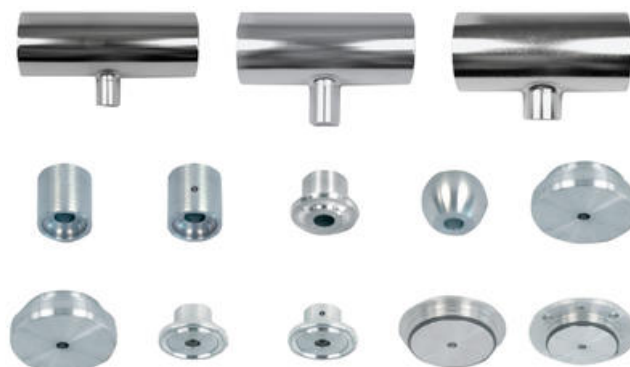

POPIS PRODUKTU

Adaptéry série CLEANadapt

Hygienické, elastomerové a bezúdržbové procesní připojení pro použití v pivovarech, mlékárenství, potravinářském a farmaceutickém průmyslu, stejně jako v biotechnologii a v periferních aplikacích (čištění vody a odpadních vod apod.).

Konfigurátor pro získání objednávacího kódu a CAD náhledu:

[CLEANadapt](#)

SPECIFIKACE

Aplikační oblasti	Potravinářství
Materiál konektoru	Nerez ocel 316L
Procesní připojení	G1/2, G1, M12
Shoda s normami	3-A, FDA