



GAP FILLER

Tepelně vodivé výplně

GAP-FILLER 1400
GAP-FILLER 1400 SL



- Tepelná vodivost 1 - 4 W/mK
- Vhodná náhrada standardních zalévacích hmot
- Použitelné pro fixaci součástek
- Vynikající tepelná, mechanická a chemická odolnost
- Dobré tlumení vibrací



POPIS PRODUKTU

Gap Filler - Tepelně vodivá výplň lze použít jako náhrada za klasické zalévací hmoty.


Materiál po vytvrzení zůstává v částečně měkkém stavu (podobné konzistenci plastelíny), díky kterému je možná oprava zařízení.



Materiálem lze také lokálně fixovat a zároveň chladit součástky.

Pracovní teplota je od - 60 °C do 175 °C

Gap Filler je elektricky nevodivý a dobře absorbuje vibrace.

Příklady použití:

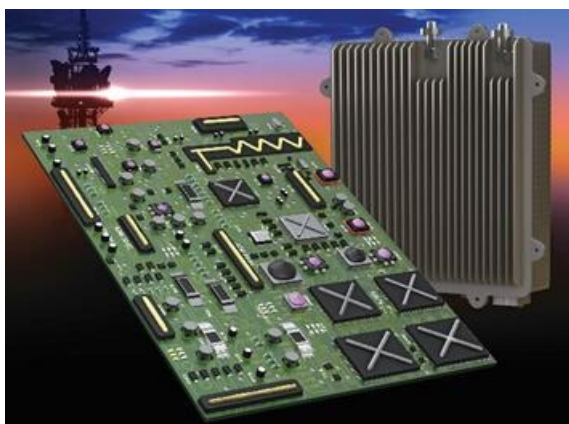

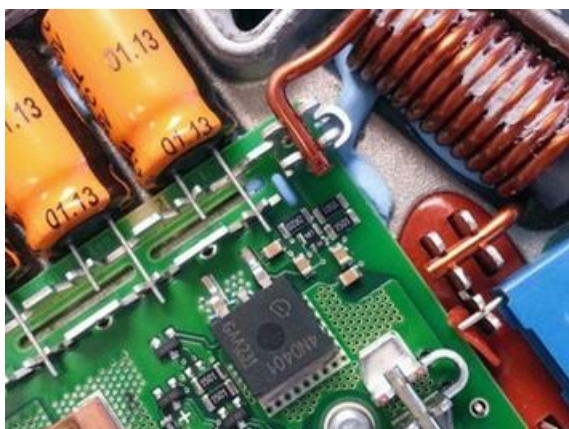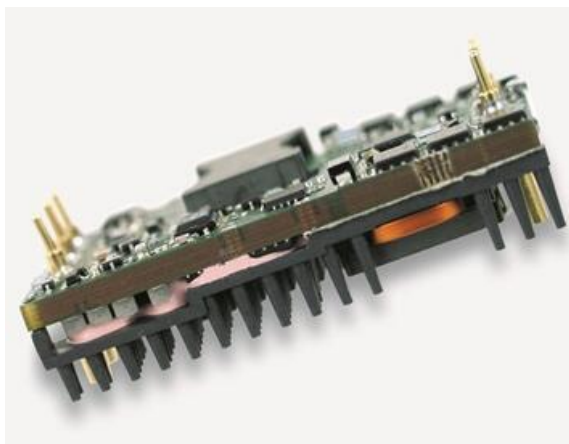

SPECIFIKACE

Tepelná vodivost	1,4 W/mK
-------------------------	----------

Tvrdość po vytvrdnutí	40 (Shore 00)
------------------------------	---------------

Viskozita	5 Pa*s
------------------	--------

