




ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK HOLDX

Série HOLDX R1

SP-X-71-001-04

RS1-P8-S-B - 600N, standartní kódování

- Uzavírací síla až 1200 N
- Bezpečnostní RFID spínač
- Plug & Play se Safety Simplifier
- Ple a SIL 3

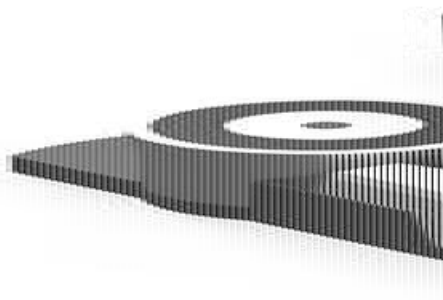

POPIS PRODUKTU

Elektromagnetické zámky série HOLDX jsou moderním a snadným řešením pro zavírání dveří v nebezpečném provozu. Narozdíl od obyčejných elektromagnetů se tento produkt skládá z elektromagnetu a RFID bezpečnostního spínače s OSSD výstupy, který monitoruje stav otevření / zavření. HOLDX je tedy chytrou kombinací která má velice rychlou odezvu, možnost připojení OSSD stupů pro sériové zapojení z jiného bezpečnostního zařízení, komplexní LED diagnostiku z boků zařízení či připojení k bluetooth v přístřednictvím aplikace HOLDX pro chytré telefony a tablety.


SPECIFIKACE

| | |
|---|---------------------------|
| Bezpečnostní výstupy | 2 x OSSD |
| Délka | 128,6 mm |
| Hmotnost | 0,375 kg |
| Napětí | 24 V DC |
| PFHd | $2,24 \times 10^{-9}$ |
| PL | e, (EN ISO 13849-1: 2015) |
| Připojení | Pigtail M12, 8-pinů |
| Provozní teplota max. | 55 °C |
| Provozní teplota min. | -25 °C |
| RFID kódování | Standardní kódování |
| SIL | 3 (IEC 61508: 2010) |
| Síla aktivovaného elektromagnetu | 600 N |
| Šířka | 45 mm |


Tolerance napětí +10/-15%

Třída krytí IP67


Výška 33,5 mm

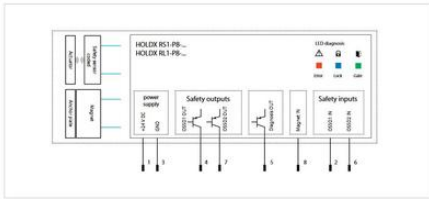



HOLDX_R_1 standalone 8-pin pigtail without EDM function

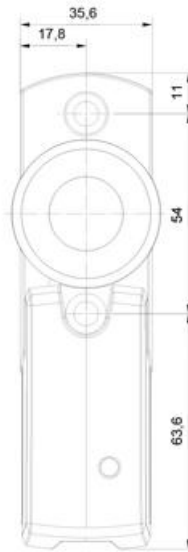


Magnet unit

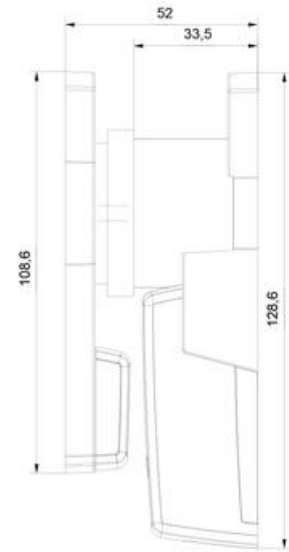

Anchor plate + Magnet unit

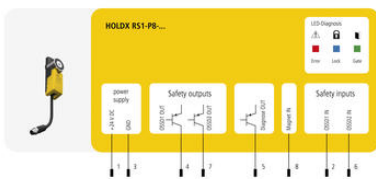

WIRELESS
Safety Communication
Si 3, P8, cat 4

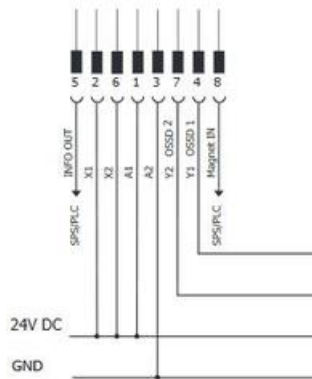

WIRELESS
Safety Communication
Si 3, P8, cat 4



