




## KONTROLNÍ JEDNOTKA 3724

Série 3724

E30B3724-01

EPEC 3724 Kontrolní jednotka

# EPEC

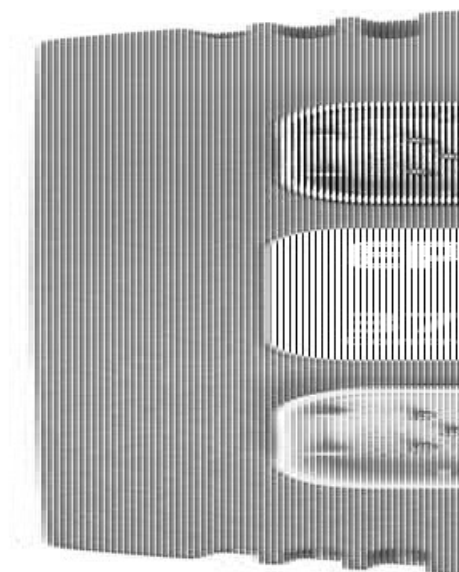

- 24 PWM výstupů
- IP67
- K dispozici se schválením hlavní knihy
- LED indikátor

### POPIS PRODUKTU

Výhodou regulátoru Epec 3724 je efektivní 16/32bitový mikrokontrolér a optimální I / O rozhraní, které bylo v průběhu let úspěšné v mnoha aplikacích.

Díky tomu, je Epec 3724 skutečně multifunkční řídicí jednotkou pro většinu řídicích systémů.

Epec 3724 je plně kompatibilní s předchozí řídicí jednotkou 2024. Díky tomu, že si společnost Epec zachovala design této řídicí jednotky, můžete snadno upgradovat na novou elektroniku a nový software, aniž byste museli provádět změny v kabeláži.

Design vám dává možnost namontovat nové řídicí jednotky na stejném místě jako předtím. Velmi flexibilní pro zákazníky, kteří již mají s EPEC zkušenosti a vlastní starší verzi jednotky.

Tyto jednotky jsou k dispozici v široké škále konfigurací.

### SPECIFIKACE

<b>AI/DI</b>	8
<b>AI/FB</b>	4
<b>Application size</b>	768 kByte
<b>CODESYS-version</b>	2.3
<b>DI</b>	4
<b>DI/PI</b>	8
<b>DO/DI</b>	4
<b>Hmotnost</b>	0,7 kg
<b>Memory flash</b>	1,6 MB
<b>Memory RAM</b>	1024 kb

<b>Nominální napětí</b>	12/24 V DC (8,5 - 33 V DC)
<b>Number of CAN interface</b>	2 ks
<b>Procesor</b>	16/32 bit, 100 MHz
<b>Provozní teplota max.</b>	85 °C
<b>Provozní teplota min.</b>	-40 °C
<b>PWM/DO/DI (sourcing)</b>	24
<b>Size</b>	147x113x46 mm
<b>Total number of I/O ports</b>	52 ks
<b>Třída krytí</b>	IP67
<b>Voltage reference</b>	2st 5 V, 2st 12 V

