




## ROZŠIŘUJÍCÍ JEDNOTKA EU-2001(S)

Série EU-2001(S)

42023140

Rozšiřovací jednotka, EU-2001F, 4 NO + tranzistor, 24 V DC, 4 s

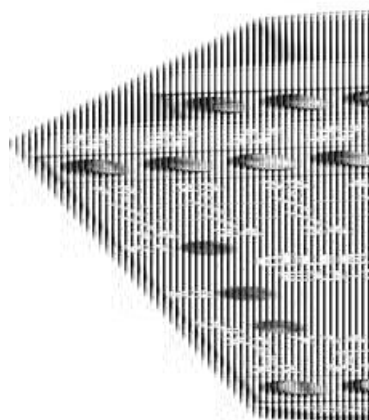

- 4 spínací bezpečnostní výstupy
- Se zpožděním i bez zpoždění
- Šířka pouhých 22,5 mm
- Napájení 24 VDC

### POPIS PRODUKTU

Rozšiřovací jednotka EU-2001 se používá ke zvýšení počtu bezpečnostních výstupů bezpečnostního relé. Tato úzká rozšiřovací jednotka EU-2001 má bezpečnostní výstupy reagující dle nadřazeného bezpečnostního relé. Jednotky EU-2001S mají zpožděné výstupy a jsou vhodné např. pro ovládání serv. K jednomu bezpečnostnímu relé je možno připojit několik rozšiřovacích jednotek. Bez připojení k bezpečnostnímu relé rozšiřovací jednotky nesplňují bezpečnostní předpisy.

### Funkční přednosti

- Šířka 22,5mm
- 4 spínací bezpečnostní výstupy (EU-2001)
- 4 zpožděné spínací bezpečnostní výstupy (EU-2001S)
- Zatížitelnost 230VAC / 6A / 1380VA
- Tranzistorový výstup (30VDC 20mA)
- LED indikace stavu
- Připojitelná ke všem modelům bezpečnostních relé NST a HR

### SPECIFIKACE

<b>Bezpečnostní kategorie</b>	4
<b>Bezpečnostní výstupy NO</b>	4
<b>Napájecí napětí</b>	24 V DC
<b>PL</b>	e
<b>Provozní teplota max.</b>	50 °C
<b>Provozní teplota min.</b>	0 °C
<b>Šířka</b>	22,5 mm

Tolerance  $\pm 10\%$

Třída krytí pouzdra IP40

Třída krytí připojení IP20

