



Y-SPOJKA DVOJITÁ, DISTRIBUTOR

Série 55000

55330 4-4

Y-spojka dvojitá 4x 4mm, 1x 4mm


- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Tělo z polyamidu
- Nitrilové těsnění



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Materiál odpojovacího kroužku	Acetát plast černý
Materiál O-kroužku	NBR
Materiál těla	PA
Provozní teplota max.	80 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Tlakový rozsah max.	20 bar
Tlakový rozsah min.	-0,99 bar
Tvar těla	Y
Vnější průměr hadičky	4 mm

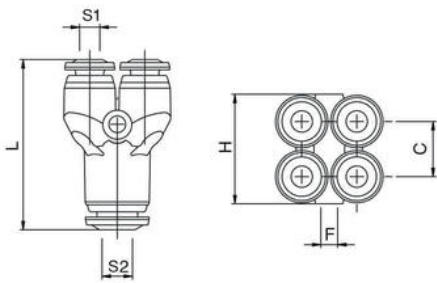

	S1	S2	C	L	F	H
55330 4-4	4	4	10,8	33,5	3,3	21,5
55330 4-6	4	6	10,8	34,5	3,3	21,5
55330 6-6	6	6	13,3	39,5	3,3	26,8
55330 6-8	6	8	13,3	40	3,3	26,8