



## T-SPOJKA NIPL

Série ADAPTERS

4000 1/8

T-spojka nipl 3x G1/8


- Teplota -20°C až 300°C
- Tlak max. 150 bar
- Tělo z poniklované mosazi



### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

<b>Balení</b>	10 ks
<b>Materiál těla</b>	Poniklovaná mosaz
<b>Procesní připojení</b>	G1/8
<b>Provozní teplota max.</b>	300 °C
<b>Provozní teplota min.</b>	-20 °C
<b>Tlakový rozsah max.</b>	150 bar
<b>Tlakový rozsah min.</b>	-0,99 bar
<b>Tvar těla</b>	T

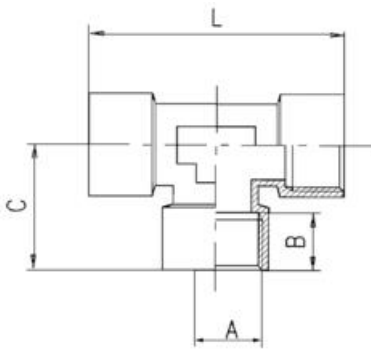

	A	B	C	L
4000 1/8	1/8	8,5	19,5	39
4000 1/4	1/4	11,0	24,5	49
4000 3/8	3/8	12,0	27,0	54
4000 1/2	1/2	15,0	32,0	64
4000 3/4	3/4	16,5	36,5	73
4000 1	1	19,0	45,0	90