




SPOJKA PŘÍMÁ, KOMPRESNÍ PŘIPOJENÍ

Série 13000

13485 4-1/8

Spojka přímá kompresní 4mm - G1/8

- Teplota -60°C až 300°C
- Tlak max. 148 bar
- Mechanická odolnost

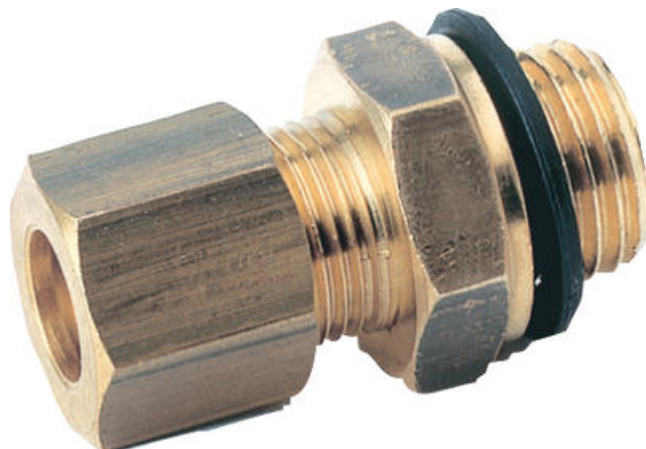

POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

| | |
|-----------------------|-----------|
| Balení | 10 ks |
| Materiál matice | Mosaz |
| Materiál O-kroužku | NBR |
| Materiál těla | Mosaz |
| Procesní připojení | G1/8 |
| Provozní teplota max. | 80 °C |
| Provozní teplota min. | -60 °C |
| Tlakový rozsah max. | 148,4 bar |
| Tlakový rozsah min. | 0 bar |
| Tvar těla | I |
| Vnější průměr hadičky | 4 mm |

