



SIGNÁLNÍ SLOUP Ø30 MM, 1–5 MODULŮ

Série modulCOMPACT30

C30B024H10AGD

Sig. sloup zelená/oranžová/červená 24V



- Dodáván již sestaven dle zákaznické specifikace
- Krytí IP65
- Dlouhá životnost díky technologii LED-diod
- Piezomodul 85 dB



POPIS PRODUKTU


Signální sloup je sestaven dle zákaznické specifikace, na výběr je 6 standardních barev, piezomodul, souvislá/přerušovaná signalizace a způsob uchycení sloupu. Podle použitého podstavce může být sloup namontován na horizontální i vertikální ploše, existuje i držák s konektorem, umožňující vyjmutí celého sloupu. Piezomodul lze umístit pouze do nejvyššího patra sloupu a může být použit pouze jeden.

TECHNICKÉ PARAMETRY


Materiál	polykarbonát
Připojení	standardně kabel 1m*
Provozní teplota	-30 °C ... +50 °C
Krytí	IP65
Napájecí napětí	24 V AC/DC, 110/120 V AC, 230/240 V AC
Vstupní proud	světelné moduly 30mA, piezomodul 40 mA
Zdroj světla a jeho životnost	LED, 100 000 h
Frekvence blikání	2 Hz
Homologace	 

*na vyžádání možné i jiné délky kabelu

Možné kombinace modulů

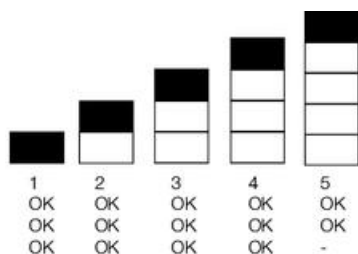

ROZMĚRY

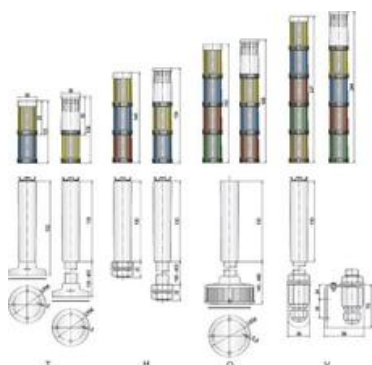


OBJEDNACÍ INFORMACE

Pokud je použit piezomodul CDZ s externím ovládáním druhu signalizace (souvislá/přerušovaná), LED-moduly mohou být obsazeny nanejvýš na 3 pozicích (neboť tento piezomodul využívá o jeden pin z patice více, než piezomodul s jedním druhem signalizace).

V případě zájmu o objednání nás prosím kontaktujte, objednací čísla Vám rádi sdělíme na vyžádání.

SPECIFIKACE

Barva	Zelená, Oranžová, Červená
Barva těla	Černá
Druh montáže	Horizontální
Napájecí napětí	24 V
Provozní teplota max.	50 °C
Provozní teplota min.	-30 °C
Průměr	30 mm
Typ zdroje	Zelená LED, Oranžová LED, Červená LED
Zdroj světla	LED

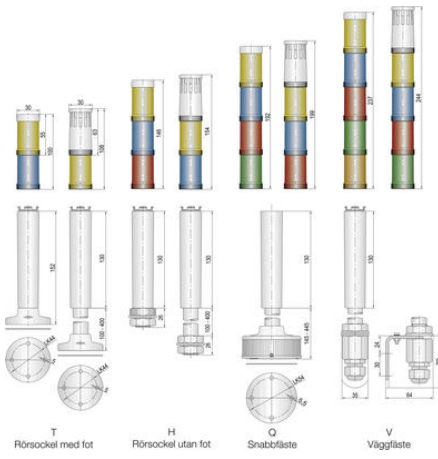

T
Rörsocket med fot

H
Rörsocket utan fot

O
Snabbfäste

V
Väggfäste